


Head End Equipment

Combiner



AC-20

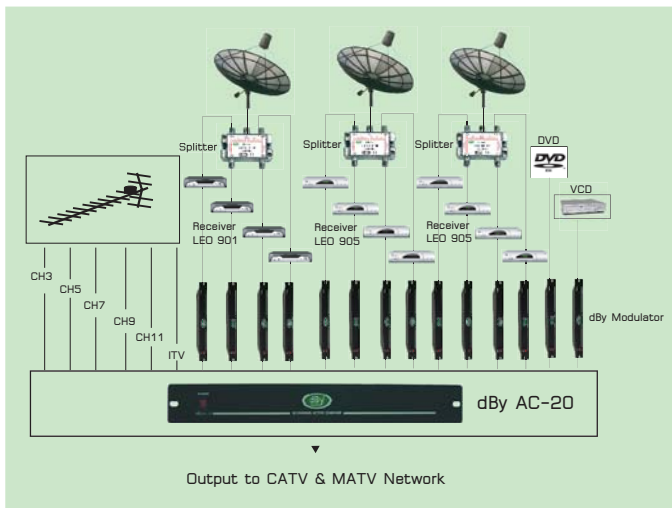

dBy AC-20

Active Combiner 20 Channel

- ใช้รวมสัญญาณ 20 ช่อง
- อัตราขยาย 15 ± 2 dB
- ภาคขยาย Wideband Hybrid IC Module
- สัญญาณเอาท์พุท 105 dBuV
- ปรับความแรงสัญญาณได้ 20 dB
- สามารถติดตั้งบนแร็ค 19 นิ้วได้

dBy AC-20

Typical application

dBy AC-20

Technical Specification

Technical Specification	AC-20
Input	20 Port
Output	1 Output and 1 Monitor
Input Impedance	75 ohm.
Output Impedance	75 ohm.
Frequency Range	10-860 MHz
RF Input Level	>80 dBuV
Normal Gain	15 dB
Gain Control (adj.)	0-20 dB
Max. Output Level	105 dBuV
Insertion Loss	-
Isolation Loss Port to Port	22 dB
Noise Figure	6 dB
AC Power Voltage	210-230 VAC/50 Hz
Dimensions	482(L)x202(W)x50(H) mm.