





BOOSTER RETURN AMPLIFIER

dBy DA-124EQR

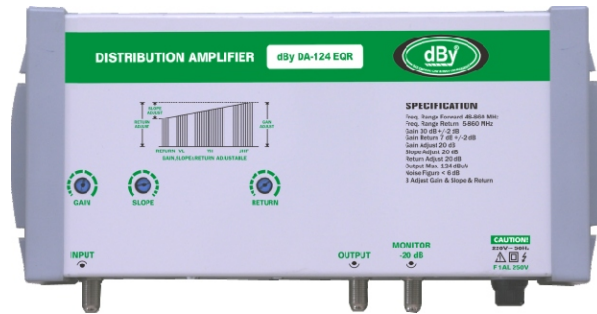

BLOCK DIAGRAM

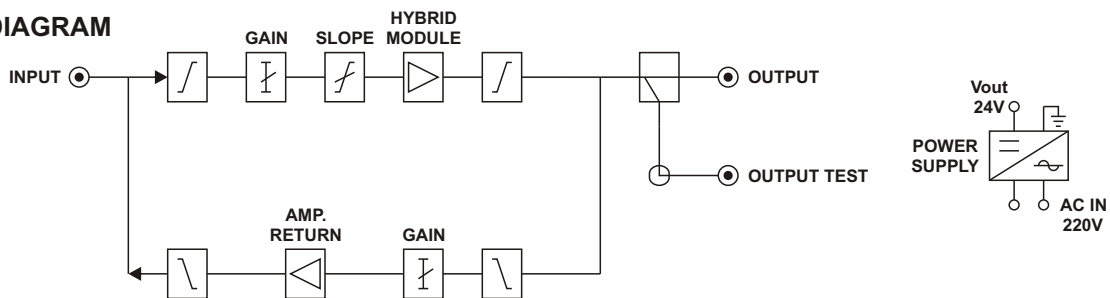

SPECIFICATION

Forward Amplifier	
Operating Frequency Range	47-860 MHz
Max. Gain	32 +/-2dB
Operating Gain	29 +/-2 dB
Gain Flatness	+/-0.5 dB
Noise Figure	6 dB
Output Level	92...98 dBuV (80 Ch.)
Cross Modulation	-72 dB
Composite Second Beat (CTS)	-72 dB
Composite Triple Beat (CTB)	-74 dB
Return Loss	<-20 @ 40 MHz -1.5 dB OCT.
Hum Modulation	<-70 @ 5A through current
Input Attenuation Control	0...20 dB
Input Slope Control	0...20 dB
Return Amplifier / Path	
Operating Frequency Range	5-30 MHz
Operation Gain	7 dB +/-2 dB
Max. Output Level	105 dBuV
Gain Flatness	+/-0.8 dB
Gain Control	0...20 dB
Noise Figure	4 dB

- สามารถส่งช่องได้เต็มพิกัด 100 กว่าช่อง
- สามารถขยายสัญญาณระบบ DIGITAL ได้
- สามารถส่งสัญญาณได้ทั้งไปและกลับ (TWO WAY COMMUNICATION)

รองรับระบบ HIGH SPEED INTERNET ใช้เล่น INTERNET ดูหนัง ฟังเพลงได้