





The Best for satellite

เครื่องส่งสัญญาณ AV ระยะไกล

AV Remote Link

dBy รุ่น 2169L

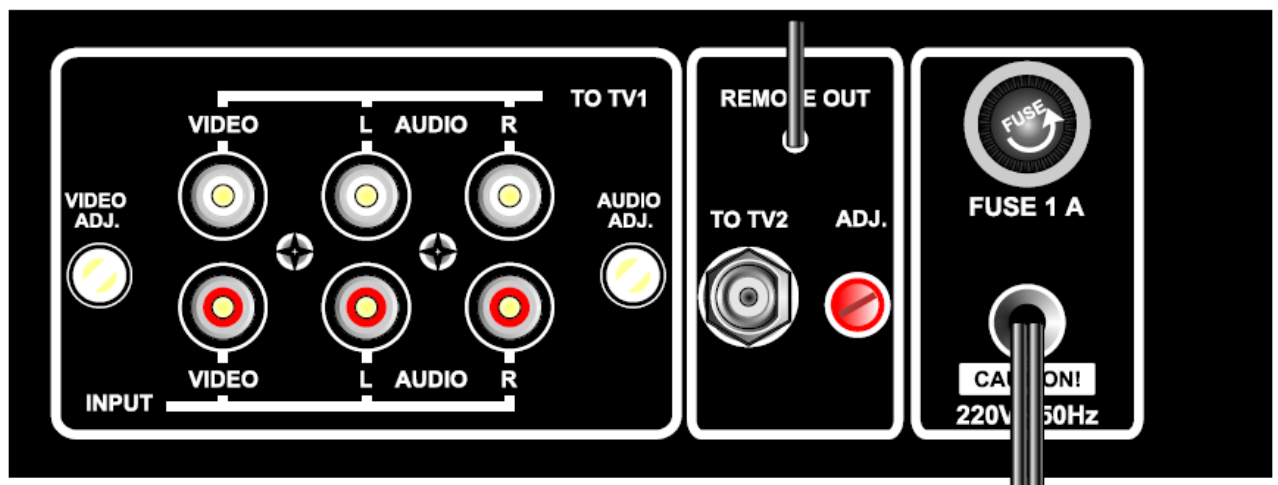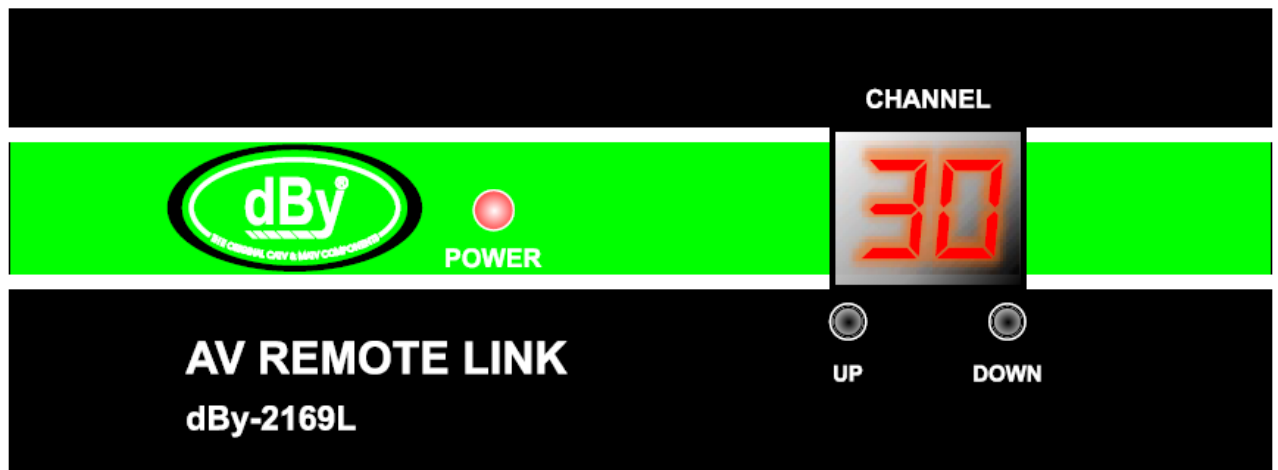


เนื่องจากปัจจุบันเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Receiver) รุ่นใหม่ ๆ ที่ออกมาสู่ตลาดมักจะไม่ค่อยเห็นพอร์ต RF OUT กันแล้ว ส่วนใหญ่ก็เห็นกันแต่พอร์ต AV ดังนั้นจึงเป็นปัญหาในการเพิ่มจุดรับชมจุดที่ 2 ที่จะไม่สามารถใช้ Digital Remote Link dBy-500L ในการเพิ่มจุดรับชมจุดที่ 2 ได้ ดังนั้นเครื่องส่งสัญญาณ AV ระยะไกล dBy-2169L จึงเป็นคำตอบสุดท้าย เพื่อใช้ส่งสัญญาณ AV สำหรับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Receiver) ที่ไม่มีพอร์ต RF OUT เพื่อเพิ่มจุดรับชมจุดที่ 2 โดยไม่ต้องซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม หรือ Receiver เพิ่มอีก



LEOTECH

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02 926 1870

www.leotech.co.th

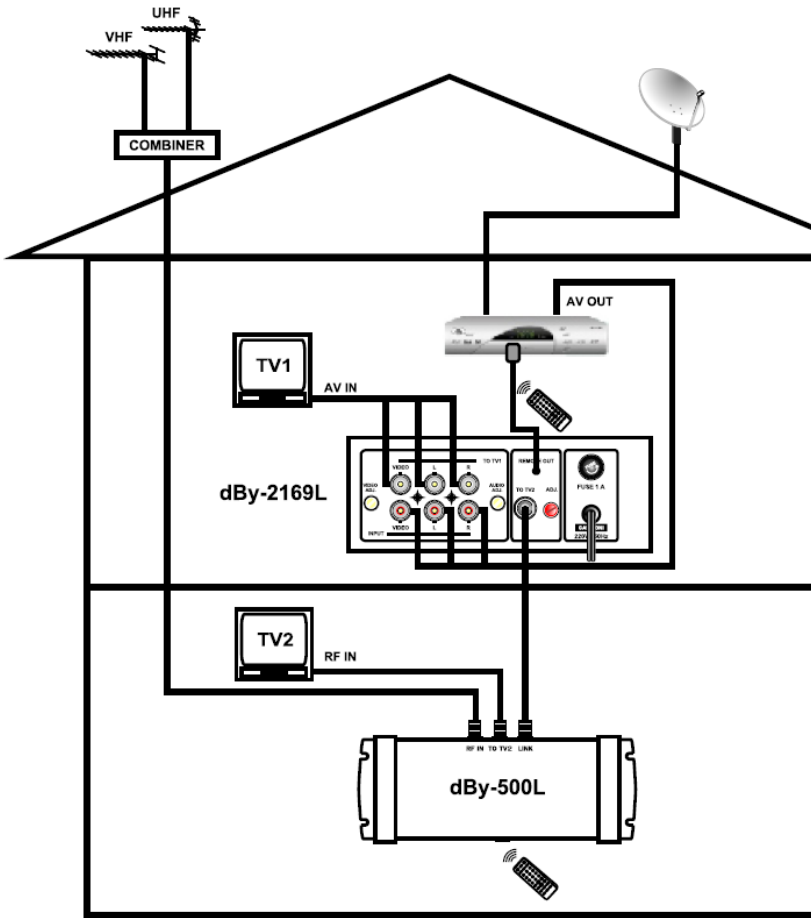

dBy-2169L ติดตั้งง่าย นำไปใช้งานร่วมกับ Digital Remote Link dBy-500L เพื่อเป็นตัวควบคุมการส่งงานด้วยรีโมท หากนำเครื่องส่งสัญญาณ AV ระยะไกล dBy-2169L มาใช้ โดยไม่ได้ใช้ร่วมกับ Digital Remote Link dBy-500L ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนช่องได้ และควบคุมเครื่องรับ Receiver ในจุดที่ 2 ได้เลย

การนำไปใช้งาน

จากรูปการต่อใช้งาน AV Remote Link dBy รุ่น dBy-2169L นำสัญญาณ AV จากเครื่องรับ Receiver มาต่อเข้ากับพอร์ต AV INPUT ของเครื่อง dBy-2169L จากนั้นนำสาย AV อีกเส้นมาต่อที่พอร์ต TO TV1 ของเครื่อง dBy-2169L ไปต่อเข้ากับพอร์ต AV ของทีวี และนำสัญญาณ REMOTE OUT ของเครื่อง dBy-2169L มาติดที่หน้าเครื่องรับ Receiver

จากนั้นนำสายนำสัญญาณ dBy RG6 ที่เข้าหัวคอนเน็คเตอร์ F-Type เรียบร้อยแล้ว มาต่อที่พอร์ต TO TV2 ของเครื่อง dBy-2169L และเดินสายนำสัญญาณ dBy RG6 อีกด้านมาต่อเข้ากับ dBy-500L ที่พอร์ต LINK และนำสายนำสัญญาณ dBy RG6 มาต่อที่พอร์ต TO TV2 ของเครื่อง dBy-500L อีกด้านมาต่อเข้ากับทีวีที่จุดต่อสายอากาศ RF IN

หากเรามีสายอากาศเดิมที่เคยใช้อยู่ก็สามารถนำมาต่อเข้าเครื่อง dBy-500L ได้เช่นเดียวกัน โดยต่อที่พอร์ต RF IN เพื่อเป็นสัญญาณสำรองไว้ในยามที่เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมมีปัญหาไม่สามารถชมได้ในบางเวลา

AUDIO

Input Impedance	50 Kilo Ohm
Input Signal Level	0.5 - 2 Vp-p
FM Modulation Divation	+/-60 kHz
Amplitude Frequency Response	-3 to 3 dB
Distortion Factor	2%
S/N	> 50 dB typ.

GENERAL

Channel Controller	Individual
Channel Display Indicator	2 Digit LED 7 Segment
Output Connector	1 F-type Female Connector (RF) 3 Female RCA/CH (Video and Audio)
Output Impedance	75 Ohm
Input Connector	3 Female RCA/CH (Video and Audio)
Output Channel	CCRI CH.21 - 69
Output Frequency Range	470 - 860 MHz
Output Carrier Level	80 - 100 dBuV
Output Terminal Spurious Response	46 dBuV
Frequency Accuracy and Stability	+/-15 kHz
Modulation Type	Double Side Band
Input Voltage Power Supply	220 VAC 50 Hz
Operating Temperature Range	-10 ~ 70 °C

คุณสมบัติ Digital Remote Link dBy รุ่น dBy-2169L

- ใช้ได้กับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (Receiver) ได้ทุกยี่ห้อที่มีแต่ AV OUT ไม่มี RF OUT
- สำหรับต่อดูทีวีจุดที่ 2 ไม่ต้องซื้อเครื่องรับเพิ่ม
- ส่งสัญญาณภาพและเสียง
- สามารถปรับความแรงของสัญญาณภาพและเสียงได้
- เลือกปรับช่องได้ตั้งแต่ช่อง 21-69
- มีวงจรมายายสัญญาณเพื่อทำให้สัญญาณภาพคมชัดขึ้น
- ใช้ได้ทั้งระบบ Ku-Band (จานแดง), C-Band (จานดำ)
- ติดตั้งง่าย นำไปใช้ร่วมกับ Digital Remote Link dBy-500L
- เครื่องเป็นเหล็ก แข็งแรง ทนทาน

VIDEO

Input Impedance	75 Ohm
Input Signal Level	0.5 - 2 Vp-p Negative Synchronus
Modulation	70 - 90 % (Adjustable)
White Clip	86 - 99 %
Amplitude Frequency Response	-3 to 3 dB
Differential Gain	-10 to 10%
Differential Phase	-10 to 10DEG
V/S Ration	-16 dB +/-3 dB
S/N	> 45 dB typ.