

สายนำสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic cable)




สายนำสัญญาณ Fiber Optic (ขาว/ดำ) 2000/4000 เมตร

รุ่น : FIG804C/2-00 / FIG804C-00 / FIG808C-00 / FIG812C / FIG824C-00 / FIG848C-00

รายละเอียด : Single Mode Fiber Optic cable Core Fiber 8 (สลิง 7 เส้น) ชุบน้ำยากันสนิม (Gulvernize) อย่างดี บรรจุในโพลีไธสวายนหนาแน่น มั่นใจได้ว่าสายจะยังคงคุณภาพ 100% ก่อนถึงมือผู้ใช้ มีให้เลือกตั้งแต่ 4 core, 8 core, 12core, 24core, จนถึง 48 core ความยาว 4000 เมตร/ม้วน (เฉพาะสาย 4core มีทั้งแบบบรรจุ 2000 เมตร/ม้วน และ 4000 เมตร/ม้วน)

FIG804C/2-00 FIG804C/2-00 / FIG804C-00 / FIG808C-00 / FIG812C / FIG824C-00 / FIG848C-00
White Jacket Black Jacket

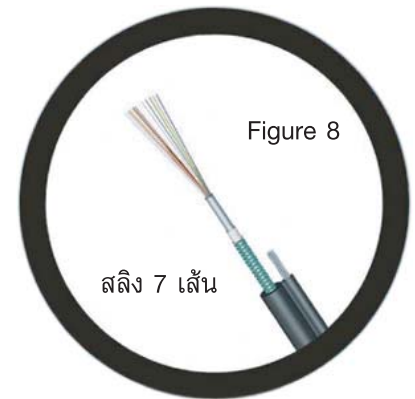

Structure conguration:

Steel-Messenger cable, Loose tube structure, Jelly filling,
Double-side PE corrugated steel tape, PE out sheath

dBy Professional Optical Fiber Cable

4 Core : 2,000 เมตร
4 Core : 4,000 เมตร
8 Core : 4,000 เมตร
12 Core : 4,000 เมตร
24 Core : 4,000 เมตร
48 Core : 4,000 เมตร

Technology characteristic:

- + Reasonable design for fiber balance and wind method, good mechanical performance and conditional endurance.
- + Adopting special SZ cross-directional stranding, ensure the cable avoid mechanical damage in atrocious weather
- + Water repellent gel applied at every production stage , creating a dual water-proof system
- + The cable has good flexibility and higher strength
- + Steel tape tightly wrapped to create higher water-proof ability and protection of fiber
- + Messenger cable can support enough pull strength

(Here have a drawing pic, from up to bottom)

Recommended laying methods	Applicable temperature	Messenger
Self-supporting Aerial	-40 °C~+60 °C	PE jacket
		fiber
		fiber gel
		loose tube
		water-proof jelly
		central strength member
		corrugated steel tape

Technology parameter

Core amount	Diameter(mm)	Weight(kg/km)	Max pull(N)	Max press(N/100mm)
2~30	10.2*6.2	220	8000	1000