

# Head End Equipment

## Combiner




PC-16

### dBy PC-16

#### Passive Combiner 16 Channel

- ใช้รวมสัญญาณ 16 ช่อง
- Insertion Loss 14 dB
- มีชุดรวมสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ตัวอื่น ๆ
- สามารถติดตั้งบนแร็ค 19 นิ้วได้

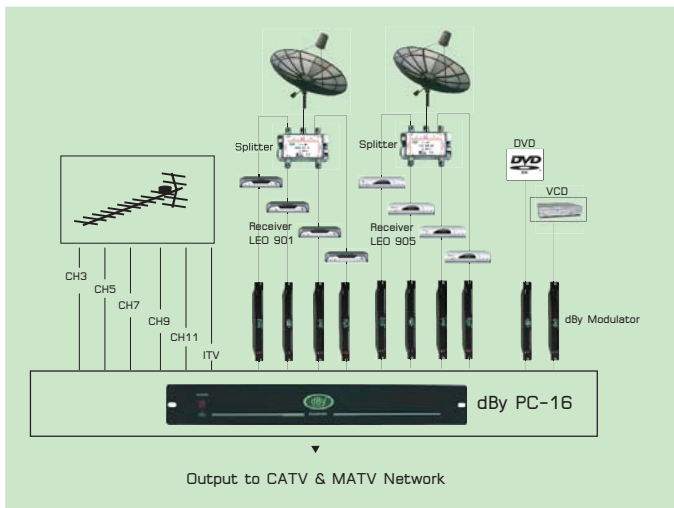

### dBy PC-16

#### Typical application

### dBy PC-16

#### Technical Specification

Technical Specification	PC-16
Input	16 Port
Output	1 Output and 1 Monitor
Input Impedance	75 ohm.
Output Impedance	75 ohm.
Frequency Range	47-860 MHz
RF Input Level	>80 dBuV
Normal Gain	-
Gain Control (adj.)	-
Max. Output Level	-
Insertion Loss	14 dB
Isolation Loss Port to Port	22 dB
Noise Figure	-
AC Power Voltage	-
Dimensions	482(L)x360(W)x44(H) mm.